

Robus 400/600/1000

平移门电机

RB400最大门重400 Kg

RB600最大门重600 Kg

RB1000最大门重1000 Kg

直流平移门电机

机电限位：RB400/RB600/RB1000

磁感应限位：RB600P/RB1000P

用户友好性：采用BlueBUS总线技术，只需两根线便可连接多达7组红外对射、控制按钮和安全装置等外接设备。

实用性：电机内预留蓄电池位置和接口，可选配PS124蓄电池并非常方便地安装和连接到控制器上。

先进性：

- RB400, RB600 和RB1000 配有先进的温度传感器，使电机能适应各种气候条件并在相同温度下进行过热保护。
- 可设置主机/副机模式实现两台电机的完全同步，这意味着可使用两台电机联动来做双扇对开平移门，并确保其完全同步。

智能性：具有障碍物探测及工作时间自动设置功能，若有故障则可进行自我诊断并通过指示灯报错。

安全性：可调整每次运行的软启动软停止功能。

坚固性：压铸的电机底座和离合装置，易于打开的离合装置。

安静：对轴承齿轮减速电机。

Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。



铸铝底座及离合装置

可拆卸外壳，内置控制器，可安装蓄电池

RB400

RB600/RB1000

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



RBA3
备用控制器，用于RB400, RB600/600P, RB1000, 1000P和RUN1500/1500P
1 件/包装



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



RBA1
磁感应限位
1 件/包装



ROA6
M4 25x20x1000 mm 尼龙齿条，带金属插件。用于500Kg以下的大门
1 0件/包装



ROA7
M4 镀锌齿条，22x22x1000 mm。
1 0件/包装



ROA8
M4镀锌齿条,带螺孔及安装螺丝
30x8x1000 mm
1 0件/包装



TS
警示牌
1 件/包装



SOLEMYO 太阳能模块
将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。


*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124

技术参数

型号	说明	包装/托盘
RB400	不可逆转, 24V直流平移门电机, 内置控制器, 机电限位, 最大门重400Kg	15
RB600	不可逆转, 24V直流平移门电机, 内置控制器, 机电限位, 最大门重600Kg	15
RB600P	不可逆转, 24V直流平移门电机, 内置控制器, 磁感应限位, 最大门重600Kg	15
RB1000	不可逆转, 24V直流平移门电机, 内置控制器, 机电限位, 最大门重1000Kg	15
RB1000P	不可逆转, 24V直流平移门电机, 内置控制器, 磁感应限位, 最大门重1000Kg	15

型号	RB400	RB600/600P	RB1000/1000P
电气参数			
电源(Vdc)	230		
吸收电流(A)	1,1	2,5	2,3
功率 (W)	250	515	450
性能参数			
速度(m/s)	0,34	0,31	0,28
力量 (N)	400	600	900
工作度 (次/小时)	35	40	50
尺寸和外观参数			
防护等级(IP)	44		
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50		
尺寸 (mm)	330x195x277 h	330x210x303 h	
重量 (kg)	8	11	13

尺寸

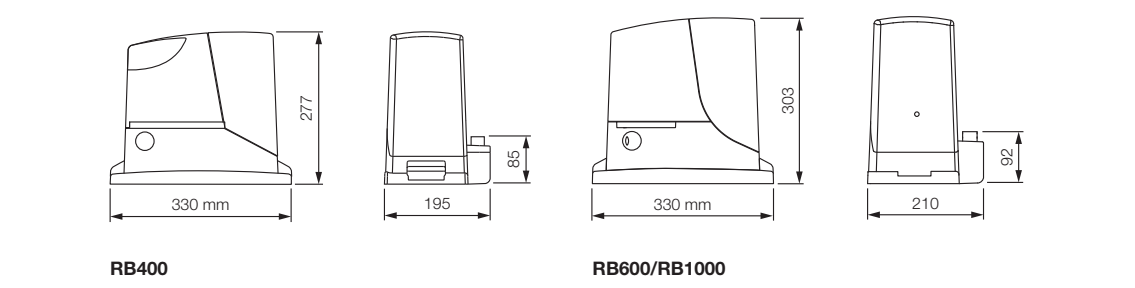

适用的控制器和配件

型号	控制器/接收器			遥控器							红外对射											闪光灯			
	Built-in*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOW	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
RB400		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●		●	●
RB600/600P		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●		●	●
RB1000/1000P		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●		●	●

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引

Robuskit 400 BD

平移门电机，最大门重400 kg



NEW

套装包含:

RB400

1台不可逆直流电机，内置控制器和OXIBD双向通信遥控接收器及其接口，兼容Nice BlueBUS总线技术。



ON3EBD

2个遥控器，433.92 MHz, 3通道, 双向通信



EPMB

1对红外对射，表面式安装，Nice BlueBUS总线技术



ELDC

1个LED闪灯，内置天线



TS

1个警示牌。



直流平移门电机，机电限位：

用户友好性：采用BlueBUS总线技术，只需两根线便可连接多达7组红外对射、控制按钮和安全装置等外接设备。

实用性：电机内预留蓄电池位置和接口，可选配PS124蓄电池并非常方便地安装和连接到控制器上。

先进性：

- 配有先进的温度传感器，使电机能适应各种气候条件并在相同温度下进行过热保护。
- 可设置主机/副机模式实现两台电机的完全同步，这意味着可使用两台电机联动来做双扇对开平移门，并确保其完全同步。

智能性：具有障碍物探测及工作时间自动设置功能，若有故障则可进行自我诊断并通过指示灯报错。

安全性：可调整每次运行的软启动软停止功能。

坚固性：压铸的电机底座和离合装置，易于打开的离合装置。

安静：对轴承齿轮减速电机。

Nice **BD双向通信**产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



RBA3
备用控制器，用于RB400, RB600/600P, RB1000, 1000P和RUN1500/1500P
1 件/包装



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



RBA1
磁感应限位
1 件/包装



ROA6
M4 25x20x1000 mm 尼龙齿条，带金属插件。用于500Kg以下的大门
1 0件/包装



ROA7
M4 镀锌齿条，22x22x1000 mm。
1 0件/包装



ROA8
M4镀锌齿条,带螺孔及安装螺丝
30x8x1000 mm
1 0件/包装



SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124


技术参数

型号	说明	包装/托盘
RB400BDKCE	平移门电机套装, 24V直流电机, 最大门重400Kg, 内置控制器, 机电限位, 双向通信技术	14

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

型号	RB400
电气参数	
电源(Vdc)	230
吸收电流(A)	1,1
功率 (W)	250
性能参数	
速度(m/s)	0,34
力量 (N)	400
工作度 (次/小时)	35
尺寸和外观参数	
防护等级(IP)	44
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50
尺寸 (mm)	330x195x277 h
重量 (kg)	8

尺寸

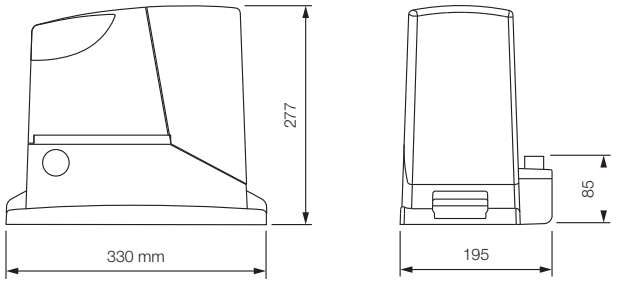

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引

Robuskit 600 BD

平移门电机，最大门重600 kg



NEW

套装包含:

RB600

1台不可逆直流电机，内置控制器和OXIBD双向通信遥控接收器及其接口，兼容Nice BlueBUS总线技术。



ON3EBD

2个遥控器，433.92 MHz, 3通道, 双向通信



EPMB

1对红外对射，表面式安装，Nice BlueBUS总线技术



ELDC

1个LED闪灯，内置天线



TS

1个警示牌。



直流平移门电机，机电限位：

用户友好性：采用BlueBUS总线技术，只需两根线便可连接多达7组红外对射、控制按钮和安全装置等外接设备。

实用性：电机内预留蓄电池位置和接口，可选配PS124蓄电池并非常方便地安装和连接到控制器上。

先进性：

- 配有先进的温度传感器，使电机能适应各种气候条件并在相同温度下进行过热保护。
- 可设置主机/副机模式实现两台电机的完全同步，这意味着可使用两台电机联动来做双扇对开平移门，并确保其完全同步。

智能性：具有障碍物探测及工作时间自动设置功能，若有故障则可进行自我诊断并通过指示灯报错。

安全性：可调整每次运行的软启动软停止功能。

坚固性：压铸的电机底座和离合装置，易于打开的离合装置。

安静：对轴承齿轮减速电机。

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

常用配件



CORE
Nice Wi-Fi无线网关
1件/包装



IBT4N
O-View 编程器接口
1 件/包装



IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连接智能手机和自动门、车库门*
1 件/包装



RBA3
备用控制器，用于RB400,RB600/600P, RB1000,1000P和RUN1500/1500P
1 件/包装



PS124
24 V 蓄电池，内置充电器。
1 件/包装



RBA1
磁感应限位
1 件/包装



ROA7
M4 镀锌齿条, 22x22x1000 mm.
1 0件/包装



ROA8
M4镀锌齿条,带螺孔及安装螺丝
30x8x1000 mm
1 0件/包装



SOLEMYO 太阳能模块
将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电
参照第215页。

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124


技术参数

型号	说明	包装/托盘
RB600BDKCE	平移门电机套装, 24V直流电机, 最大门重600Kg, 内置控制器, 机电限位, 双向通信技术	14

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

型号	RB600
电气参数	
电源(Vdc)	230
吸收电流(A)	2,5
功率 (W)	515
性能参数	
速度(m/s)	0,31
力量 (N)	600
工作度 (次/小时)	40
尺寸和外观参数	
防护等级(IP)	44
工作温度(° C 最低/最高)	-20 ÷ +50
尺寸 (mm)	330x210x303 h
重量 (kg)	11

尺寸

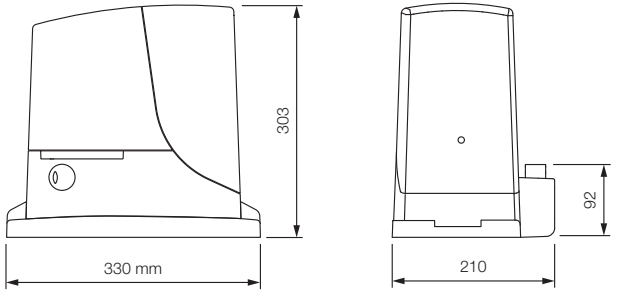

平开门电机

平移门电机

道闸系统

车库门及工业门电机

控制系统及配件

兼容性指南及
产品索引